


ARM-B3

Envase e embalagem de
manteiga/margarina



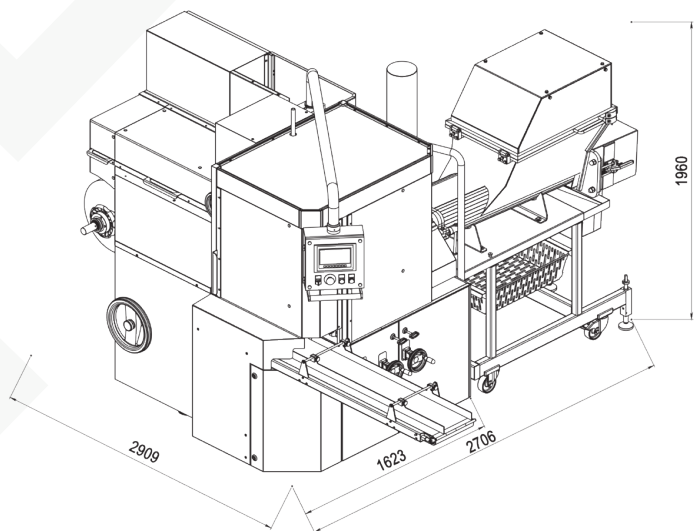

ARM-B3 principais características

- Embala produtos pastosos em porções.
- Fácil de alterar peso somente alterando a altura do tablete, marcação em régua.
- Formato dos tabletes: retangular ou semi-redondo.
- Compensador pneumático.
- Dosador de inox.
- Interruptor pneumático do rotor.
- Mesa de inox com insertos sintéticos.
- Corpo e tampas da máquina em inox.
- Coberturas de segurança.
- Sistema de lubrificação automático.
- Dois sensores para o filme (controle da largura, fim da bobina).
- Dispositivo de centralização do filme com foto célula.
- Eixo da bobina acionado por correia e não corrente.
- Eixo do fuso da bobina estacionário.
- Lâmpada UV.
- Diversas opções para impressoras.

ARM-B3 é projetada para embrulhar e envasar manteiga e margarina em papel Alumínio, pergaminho ou ecoline. Máquina dosa 200 – 500 g, capacidade de até 40 pacotes/min.

FOLHA TÉCNICA

Tipo de máquina	rotativa e operação contínua
Produtos	manteiga, margarina e queijos processados
Velocidade, pacotes/min	até 40
Capacidade, g	200-500
Temperatura de alimentação, °C	manteiga +10...+14; margarina +8...+14
Alimentação	tremonha com 2 funis horizontais ou alimentação direta
Dosagem	volumétrica
Material	papel alumínio, pergaminho, ecoline *com memória
Tipo de empacotamento	dobra no fundo
Diâmetro interno bobina, mm	70 ou 75
Diâmetro externo bobina, mm	até 400
Espessura do filme, mm	0,05-0,08
Controle	CLP and IHM com Tela de Toque
Precisão, %	1
Regulagem de velocidade	incremental
Sistema de lubrificação	automática
Modo de limpeza	manual ou CIP *exceto dosador (opcional)
Ar comprimido, MPa (bar)	0,4...0,6 (4...6)
Consumo de ar comprimido, m7/min	0,013
Potência nominal, kVA	9 *com tremonha; 4,5 *alimentação direta
Voltagem, V	230/400 ± 10%
Frequência, Hz	50/60
Eletricidade	3 phase
Tamanho aprox. (LxWxH), mm	2909 x 2706 x 1960 *com tremonha 2903 x 1623 x 1960 *sem tremonha
Peso aprox. kg	1800 *com tremonha 1650 *sem tremonha