


**BC**

**Mantequera**



## MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

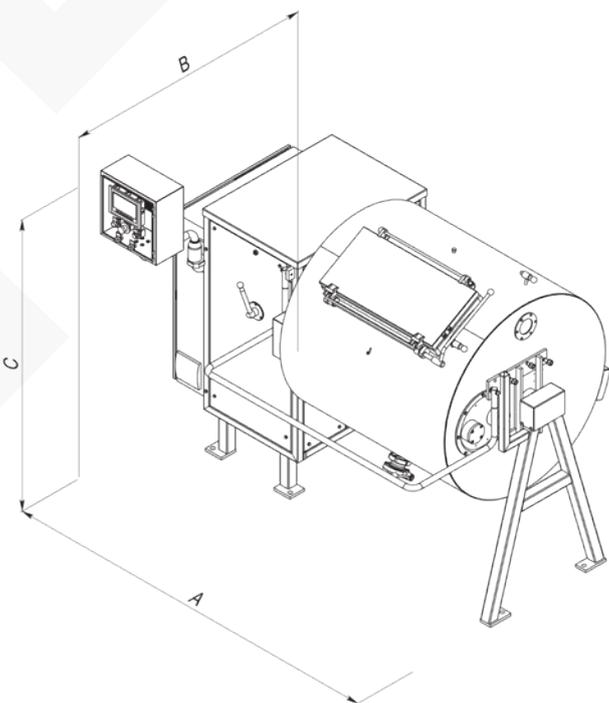

- Tambor de acero inoxidable, arenado por dentro y vitrificado por fuera.
- Gran abertura rectangular con tapa y cierre central (sistema monocomando) con posibles posiciones para batir y para amasar en seco.
- Sello de tapa de caucho especial y bacteriológicamente segura.
- Mirilla.
- Válvula de drenaje.
- Caja de cambios: montada en un bastidor con revestimiento.
- Consta de:
  - ◆ Motorreductor de accionamiento.
  - ◆ Embrague mecánico especial.
- Dispositivo de seguridad: para unidades de mantequera independientes más pequeñas, barra protectora con desconexión de seguridad.
- Para plantas de producción de mantequilla más grandes: según las normas de seguridad vigentes en cada país y son opcionales.

## CABINA DE CONTROL:

- Completamente cableado internamente, con todos los interruptores y relés necesarios.
- Convertidor de frecuencia adecuado para el motorreductor superior.
- Elementos de operación: Potenciómetro con indicador de velocidad.
- Iniciar/parar.

## DATOS TÉCNICOS

### Mantequera para la producción por lotes de mantequilla homogénea tradicional

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Volumen, L por lote                   | hasta 3 000  |
| Capacidad de nata, L por lote         | hasta 1 200  |
| Contenido de grasa de nata, %         | 35-42  |
| Capacidad de mantequilla, kg por lote | hasta 600  |
| Temperatura aproximada de la nata, °C | +10...+14 *dependiendo del proceso de maduración de la nata y de su contenido en grasa |
| Voltaje, V                            | 400  |
| Frecuencia, Hz                        | 50 (con conductor neutro)  |

| Tipo | Capacidad de lote | Nata        | Mantequilla | A    | B    | C    |
|------|-------------------|-------------|-------------|------|------|------|
|      | L                 | L por lote  | kg hasta    | mm   | mm   | mm   |
| BC05 | 500               | hasta 200   | hasta 100   | 1810 | 1380 | 1560 |
| BC1  | 1000              | hasta 400   | hasta 200   | 2100 | 1600 | 1700 |
| BC2  | 2000              | hasta 800   | hasta 400   | 3200 | 2100 | 2000 |
| BC3  | 3000              | hasta 1 200 | hasta 600   | 3500 | 2000 | 2300 |