


BMM

Batedeira Contínua para Manteiga



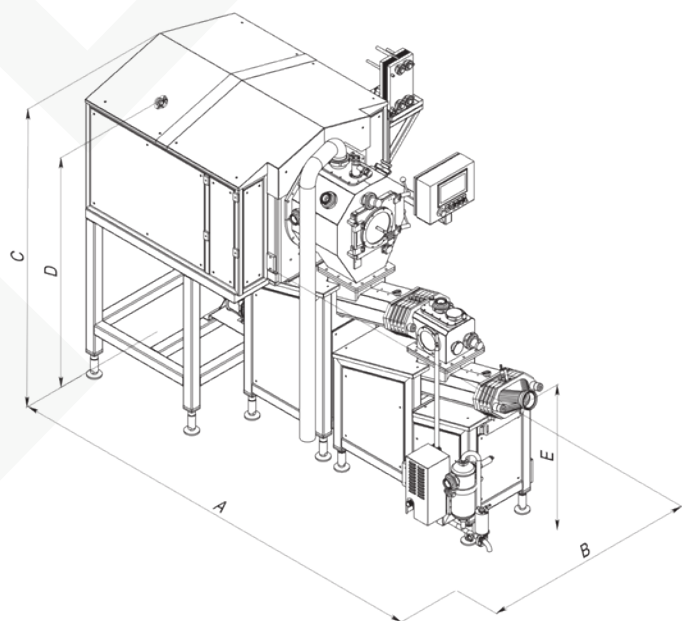

MATERIAIS E CONSTRUÇÃO:

- **BATEDEIRA:** Mudança de fase otimizada por pontos de fricção múltiplos. Tecnologia de alimentação multi creme.
- **SEÇÃO DE AGITAÇÃO :** Aumento gradual dos grãos de manteiga.
- **SEÇÃO DE SEPARAÇÃO:** Separação dos grãos de manteiga e soro de leite no tambor cônico rotativo.
- **ESTAÇÃO DE TRABALHO 1 :** Processamento final do leiteiro por meio do amassamento suave da manteiga com duas brocas rotativas (sem fim) em sentido contrário montados em um tubo, resfriado com água gelada, com elementos de mistura, placas perfuradas e conexões de dosagem para água, sal e entre outros.
- **CAMARA DE VÁCUO:** Obtenção de baixo teor de ar na manteiga para maior vida útil e aparência perfeita da manteiga.
- **ESTAÇÃO DE TRABALHO 2:** Amassamento final da manteiga com duas brocas rotativas (sem fim) em sentido contrário em um tubo, resfriado com água gelada, com elementos de mistura, placas perfuradas e conexões de dosagem para uma distribuição perfeita da umidade.
- **SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO:** Sistemas de refrigeração separados para bateadeira e estações de trabalho.
- **OPÇÃO:** Controle automático de umidade, conteúdo de água +0.10%.

FOLHA TÉCNICA

Equipamento para manteiga vinda de creme

Capacidade de creme, l/h	até 10 000
Conteúdo de gordura do creme,%	35-42
Capacidade de manteiga kg/h	até 5 000
Conteúdo de gordura do manteiga, %	72-82
Temperatura aproximada da nata na alimentação, °C	+8....+12 *dependendo do processo de maturação da nata e do teor de gordura da nata exatidão ± 0,05 °C
Residual de leiteiro, %	até 0,5
Limpeza	CIP
Pressão pneumática	6
Acionamento	Velocidade controlada FU
Tensão elétrica, V	400 ± 10 %
Frequência, Hz	50
Material	Aço inoxidável
Vapor	até 200 kg, 120 °C, 2 pressão
Controle	Tela de toque

Tipo	Crema	Manteiga	A	B	C	D	E
BMM	L por h	Kg por h	mm	mm	mm	mm	mm
BMML	200	100	2980	1340	2130	1740	1350
BMM1	1000	500	3620	1430	2380	1830	1180
BMM2	2000	1000	4290	1460	2570	1990	1290
BMM4	4000	2000	5100	1650	2930	2190	1440
BMM5	5000	2500	5100	1650	2930	2190	1440
BMM8	8000	4000	6510	1940	3490	2490	1550
BMM10	10000	5000	6510	1940	3490	2490	1550