



ORG

Машина для фасовки сливочного масла в короба

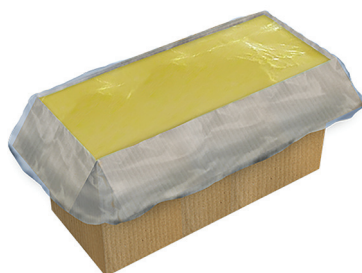

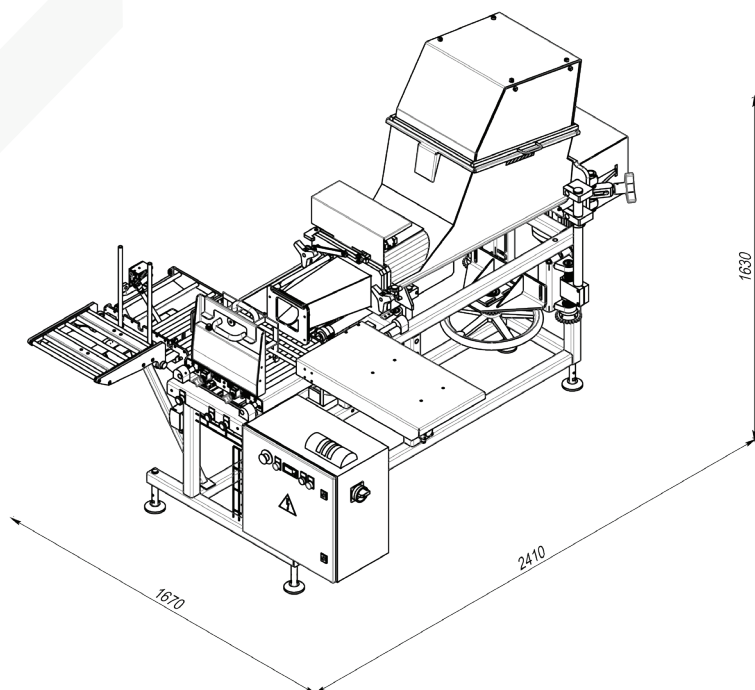

Машина для фасовки сливочного масла ORG - это полуавтоматическая фасовочная машина, предназначенная для фасовки сливочного масла в короба (bag-in-box).

Основные характеристики ORG

- Полуавтоматическая фасовочная машина для фасовки сливочного масла в короба (картонные или пластиковые).
- Пневматическая система обратного хода коробки.
- Сменная дозирующая головка для второго размера короба (опция).
- Пневматический комплект автоматики: резак и толкатель коробок (опционально ручной резак).
- Цифровые весы для контроля веса (опция).
- Вспомогательный транспортер (опция).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип машины	полуавтомат
Упаковываемые продукты	масло
Макс. производительность, коробок/ч	до 150 *зависит от навыков оператора
Температура продукта на входе, °C	+9....+16
Подача	бункер с 2 горизонтальными шнеками
Тип дозирования	экструдер объёмный
Вес коробки, кг	5-10, 15-20-25
Внутренний размер коробки ¹ , мм	5 кг - 240 x 200 x 130 10 кг - 240 x 200 x 263 15 кг - 380 x 253 x 187 20 кг - 380 x 253 x 250 25 кг - 380 x 253 x 305
Управление	PLC и панель управления с кнопками и переключателями
Точность дозирования, %	2,5
Регулирование производительности	бесступенчатое
Режим мойки	ручной
Подача сжатого воздуха, МПа (бар)	0,5....0,6 (5....6)
Расход сжатого воздуха, м³/мин	0,22
Номинальная потребляемая мощность, кВА	4,5
Напряжение, В	230/400 ± 10%
Частота, Гц	50/60
Подача электричества	3 фазы
Приблизительный размер машины (Д x Ш x В), мм	2410 x 1670 x 1630 *без весов 4060 x 1760 x 1630 *с весами
Приблизительный вес машины, кг	440 *без весов 545 *с весами

¹ Размер коробки рассчитан на плотность масла 915 кг/м³