DSU

Empacotadora semiautomática para acondicionamiento em blocos

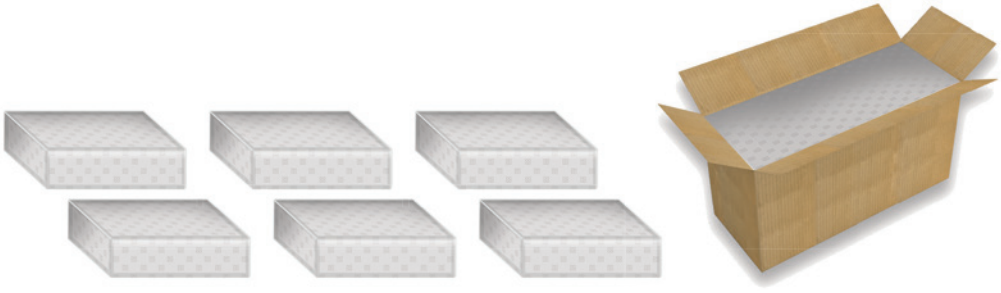

FASA

PROCESSING & PACKAGING TECHNOLOGY SINCE 1959

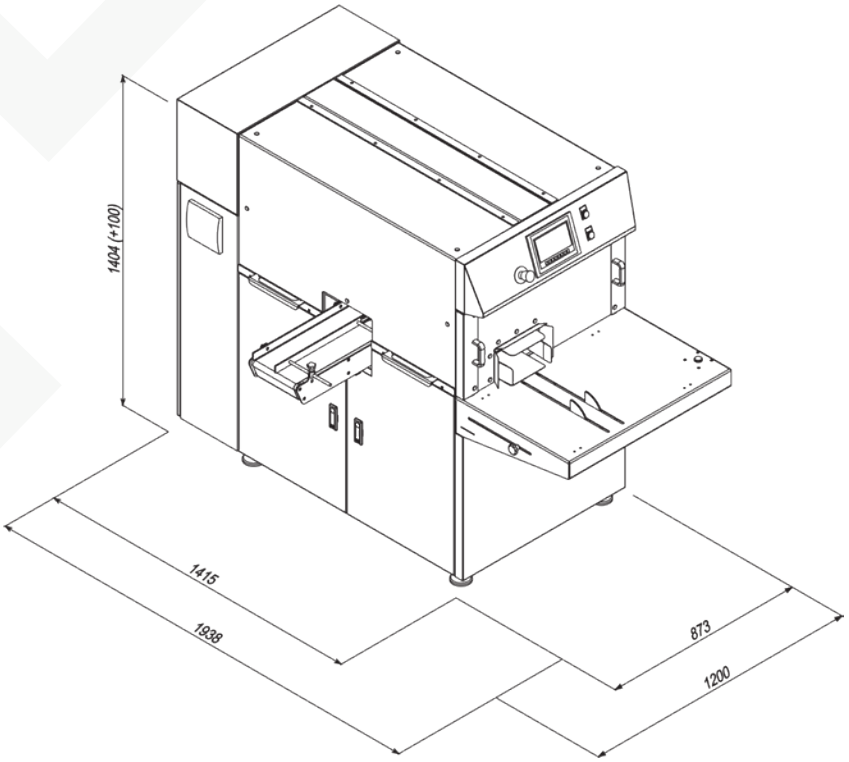

O DSU é uma máquina semiautomática de embalagem em caixas utilizada para agrupar e empilhar blocos de manteiga. Os blocos são embalados pela ARM ou por qualquer outra máquina de enchimento e embalagem. Ela serve como uma solução de final de linha extremamente confiável e econômica. A empacotadora opera com uma capacidade de até 100 blocos de manteiga por minuto. Diferentes tamanhos de caixas são possíveis.

Seu painel de controle simples e fácil de usar, com teclas de função, construção robusta, fácil manutenção e a possibilidade de encomendar peças de reposição, tornam o DSU uma opção consideravelmente atrativa.

DADOS TÉCNICOS

Tipo de máquina	Semi-automática, operação por ciclos
Produtos aplicáveis	Blocos embrulhados em formato quadrado (manteiga, margarina)
Capacidade máx., embalagens/minuto	100 *Dependedo da quantidade de blocos na pilha, alimentação e habilidades do operador
Alimentação	A partir de transportador rolante, dispersa
Material de embalagem	Caixa de papelão ondulado
Espessura do material, mm	3....5
Deslocamento de alimentação	Esquerda *como padrão ou direita
Acionamento	Motores sem escovas, atuadores pneumáticos, servo-acionamento
Controle	CLP e IHM com ecrã tátil
Regulação da produtividade	seleção por receita configurada
Sistema de lubrificação	automático
Fornecimento de ar comprimido, MPa (bar)	0,4....0,6 (4....6)
Consumo de ar comprimido, m^3/min	0,02
Entrada de potência nominal, kVA	9,7
Tensão, V	230/400 ± 10%
Frequência, Hz	50/60
Fornecimento de eletricidade	3 fases
Umidade ambiental, %	up to 70
Nível de ruído, dBa	80
Tamanho aproximado da máquina (C x L x A), mm	1930 x 1200 x 1400
Peso aproximado da máquina, kg	400

+370 343 70 481
sales@fasa.lt

FASA AB
Company code 251231370
VAT no. LT 512313716

Stoties str. 8E, Marijampole,
LT-68112, Lithuania
www.fasa.eu

FASA
PROCESSING & PACKAGING TECHNOLOGY SINCE 1959